


Opgave 4 – Virtuelle Routere



Opgaver:

- Inden vi går igang med Virtuelle routere skal den konfiguration vi har nu gemmes
- Del alle 172.x.x.x/24 i 2 /25 subnets
- Lav på alle 172.x.x.x links 2 subinterfaces som vist i bilaget (**IKKE RVI**)
- Opret et lo0.1 interface med en loopback IP på 192.168.1.x
- Opret 2 virtuelle routere, en for hver kunde.
- Kunde A's netværk skal være i de lave subnets og B i de høje.

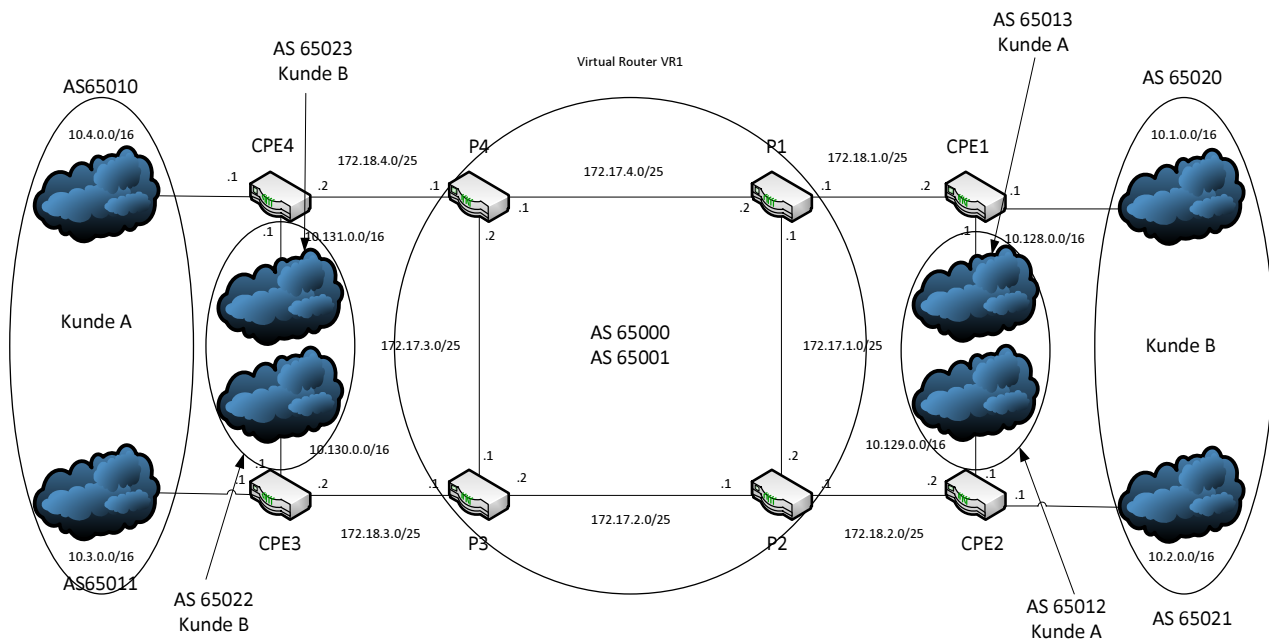